

ESCALERA

TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO




ANSI 14.5

136 Kg Industrial pesado

DIELECTRICA

PREMIUM
Ladder

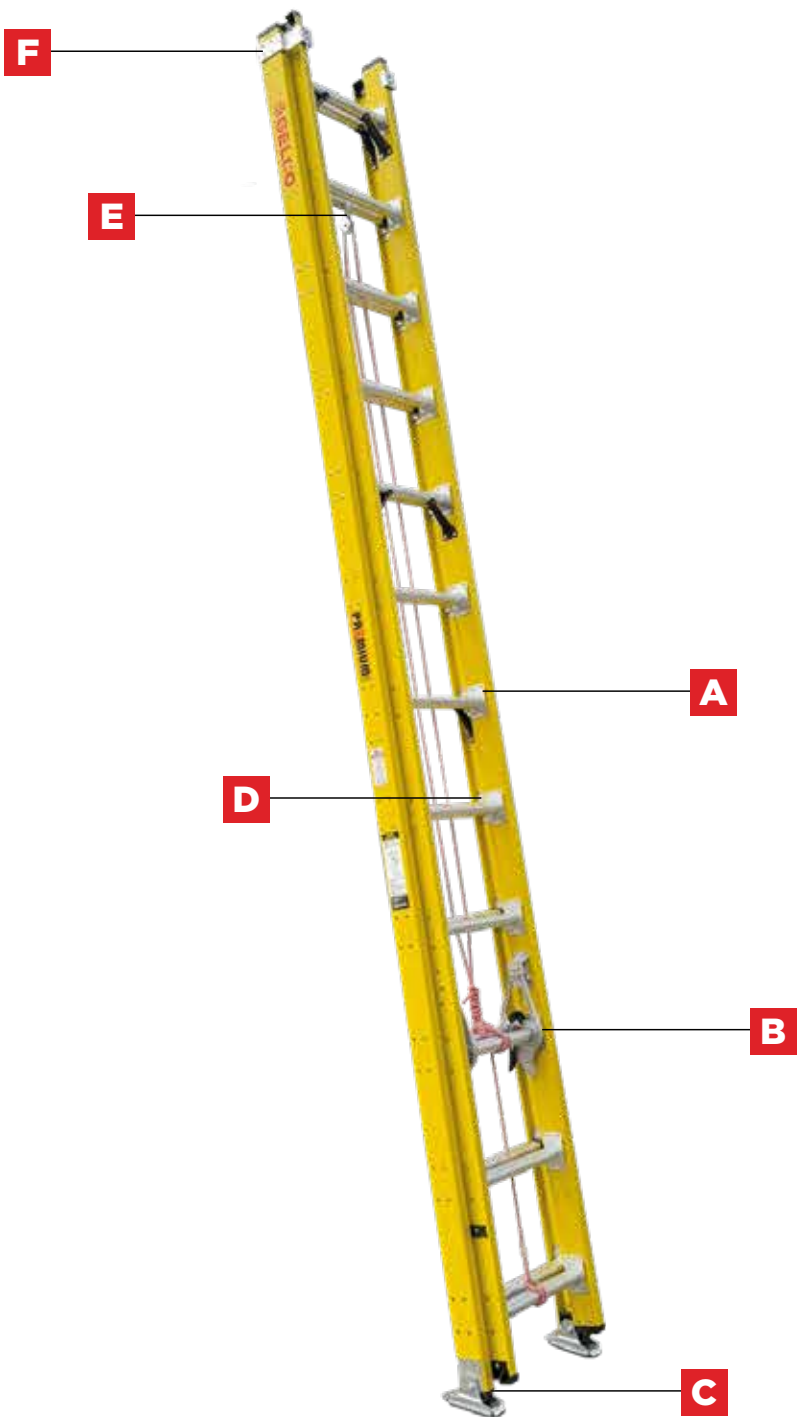

A. Remachada al riel

B. Trabapeldaño

C. Zapata de doble acción con goma que previene derrapes

D. Peldaño en forma "D"

E. Sistema de polea y cuerda

F. Guías de deslizamiento

Modelo FE-7200

Código	L3016	L3020	L3024	L3028	L3032	L3036	L3040
N° Peldaños	16	20	24	28	32	36	40
Altura total (m)	3.95	5.19	6.41	7.63	8.85	9.77	10.67
Altura máx para pararse (m)	2.84	4.05	5.27	6.49	7.70	8.53	9.14
Alcance máx de trabajo (m)*	4.89	6.05	7.27	8.49	9.70	10.53	11.14
Peso aprox. (kg)	15.42	20.41	24.85	28.20	32.60	37.00	40.50

*Se considera el alcance máximo de trabajo en la escalera de una persona que con su brazo extendido alcanza 2m.